


MPROFIUNO	(сообщение с 1 прибором / communication with 1 instrument)
MPROFIDUE	(сообщение с 2 приборами / communication with 2 instruments)

Euro	270,00
Euro	400,00

MODPROFI (Profibus) D-SUB 9P FEMMINA (female connector)	
	pin
B_LINE	3
RTS	4
GND BUS	5
+5V BUS	6
A_LINE	8

SOFTWARE
с любым прибором
RS422 - 485

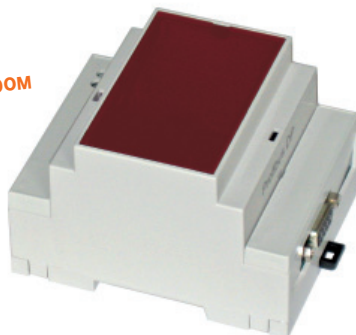

MODPROFI (RS422-485) D-SUB 9P MASCHIO (male connector)	
	pin
TXD -	7
TXD +	9
RXD -	6
RXD +	4
GND	1

Модуль подходит для монтажа Omega-рейку.
Размеры : 71 x 90 x h 58 мм. Класс защиты IP40.

Модуль позволяет подключить через порт RS422/485 один или два прибора продукции Laumas конфигурации Slave к любой системе Profibus DP master. Имеет Лед-индикаций, с указанием на состояние связи с сетью Profibus.

По требованию возможно связь с любым другим прибором или устройством в RS422/485 конфигурации Slave через любой протокол.

Протокол позволяет чтение/запись set-point, ввод рецептов, сигнал безопасности, вес брутто, нетто, цифровой вход/выход, итоги и вес нетто полученные дозированием сделанным прибором.

Module suitable for mounting on Omega rail.
Dimensions : 71 x 90 x height 58 mm. Protection class IP40.

This module allows to connect one or two Laumas instruments in slave configuration to a PROFIBUS DP master by means of the RS422-485 output.

It is provided with an alarm LED indicating the Profibus communication status.

On request it is possible the communication with any instrument (or RS422/485 device) in slave configuration by means whatever protocol.

Protocol allow to read/write set-points; formulas; gross weight; net weight; digital input/output; totals and net weights in consequence of a batching.

Основные характеристики

MAIN FEATURES

Питание
Потребляемая мощность
Влажность (без конденсации)
Температура хранения
Рабочий диапазон температур
Последовательный порт 9П Male
Скорость обмена макс, длина кабеля
Последовательный порт 9П FEMALE
Скорость обмена макс, длина кабеля

12-24 VDC +/-15%
2 W
85 %
- 20°C / + 50°C
- 10°C / + 40°C
RS422 - RS485
9600 - 115200 bit/s
1200 m (9600 bit/s)
PROFIBUS DP
fino a 12Mbit/s
200 m

POWER SUPPLY
CONSUMPTION
HUMIDITY (condensate free)
STORAGE TEMPERATURE
WORKING TEMPERATURE
SERIAL PORT (9P MALE)
BAUD RATE
MAX CABLE LENGHT
SERIAL PORT (9P FEMALE)
BAUD RATE
MAX CABLE LENGHT

